

# The new RAGNO generation



## RAGNO XTJ 48

**Da -4 a +48 metri in agilità: I movimenti aerei sono diretti, rapidi e precisi a qualunque altezza e senza ingombri posteriori - L'articolazione variabile dei piedi moltiplica le stabilizzazioni, soprattutto sullo stretto - rotazione del braccio 360° continui, con qualunque piazzamento - disponibile su cingoli in gomma a larghezza variabile, oppure su ruote, anche con motore c.c. e batterie Portata utile 200-300 kg**

**From -4 to +48 m with agility and precision: multi-telescopic main boom and upper jib allow a direct approach at all the different heights without rear tail Variable positions of each leg offer number-less set-up configurations 360° continuous boom slewing allowed under any outrigger's position Available on retractable rubber tracks and on wheels, with DC power pack 200-300 kg safe work load**



# RAGNO XTJ 48

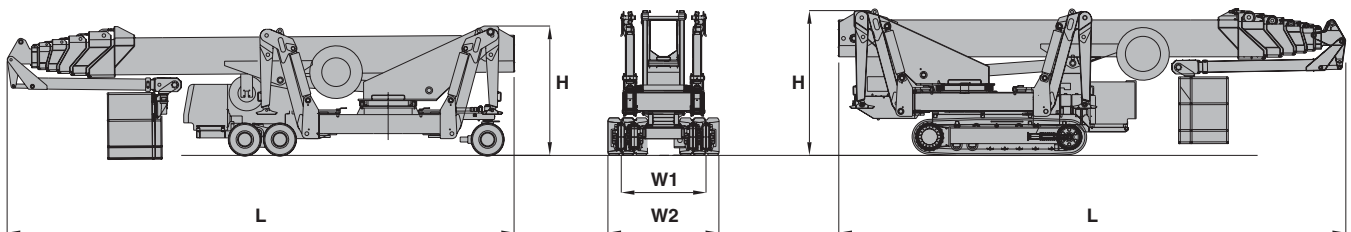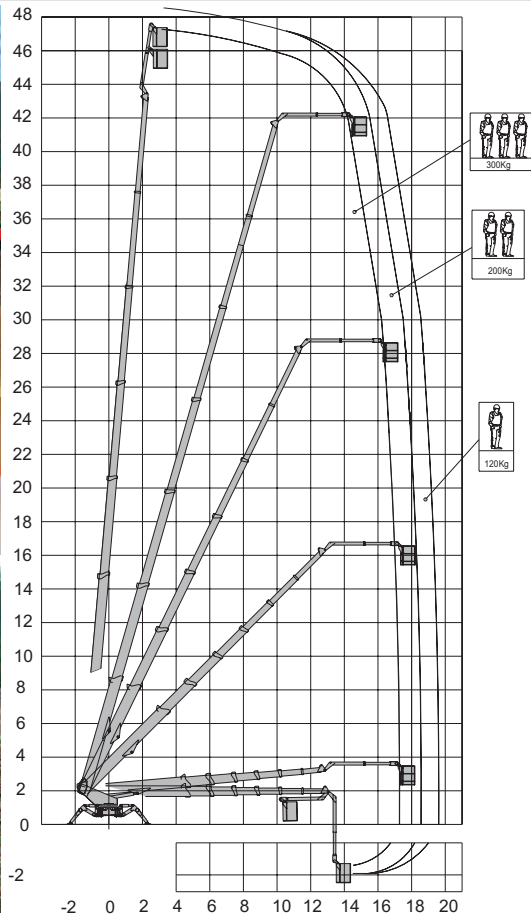

<b>RAGNO XTJ 48R</b> 48 M 35 KW 2.2 KW - 230V 5,5 KW - 380V 25 % 2.0 KMH 360° ENDLESS 240X90 CM 90° + 80° 120-200-300 KG 1.160-1.620 MM 8.700 MM 2.210 MM 11.000 KG 4.100 MM	<b>MODELLO</b> ALTEZZA MAX MOTORE DIESEL  <b>MOTORI ELETTRICI</b>  PENDENZA MAX VELOCITA' MAX ROTAZIONE BRACCIO NAVICELLA AEREA ROTAZIONE NAVICELLA PORTATA UTILE LARGHEZZA (W1-W2) LUNGHEZZA (L) ALTEZZA (H) PESO PIAZZAMENTO MINIMO	<b>MODEL</b> MAX WORK H. DIESEL ENGINE D  <b>ELECTRIC MOTORS</b>  MAX SLOPE MAX SPEED TURRET SLEWING AERIAL CAGE CAGE ROTATION SAFE WORK LOAD WIDTH (W1-W2) LENGTH (L) HEIGHT (H) WEIGHT MIN SET-UP SPREAD	<b>MODEL</b> MAX. ARBEITSHÖHE DIESEL MOTOR  <b>ELEKTROMOTORS</b>  MAX STEIGFAHIGKEIT MAX GESCHWINDIGKEIT DREHTURM ROTATION ARBEITKORB KORB SCHWENKEN ZULADUNG BREITE (W1-W2) BAULÄNGE (L) HÖHE (H) GEWICHT MIN ABSTÜTBREITE	<b>MODELE</b> HAUTEUR MAXI MOTEUR DIESEL  <b>MOTEUR ELECTRIQUES</b>  PENTE MAXI VITESSE MAXI ROTATION TOURELLE PANIER ORIENTATION PANIER CHARGE UTILE LARGEUR (W1-W2) LONGUEUR (L) HAUTEUR (H) POIDS STABILISATION MINI	<b>RAGNO XTJ 48C</b> 48 M 35 KW 2.2 KW - 230V 5,5 KW - 380V 40% 1.4 KMH 360° ENDLESS 240X90 CM 90° + 80° 120-200-300 KG 1.450-1.900 MM 8.700 MM 2.475 MM 13.200 KG 4.350 MM
---	---	--	---	---	--

Caratteristiche e dati tecnici sono puramente informativi e soggetti a variazione senza preavviso.

Characteristics and technical data are informative only and subjected to change without notice.



## Palazzani Industrie Spa

I 25050 Paderno F.C. (Brescia) - Italy

Tel ++ 39 030 6857073

Fax ++ 39 030 657079

mailto:platforms@palazzani.it

www.palazzani.it

**COMPANY WITH QUALITY MANAGEMENT  
SYSTEM CERTIFIED BY DNV  
= ISO 9001:2008 =**